


Einbaufilter AAS U Food & AAS U Hygiene. Neue Maßstäbe in Hygiene, Reinigbarkeit und Qualität.

Saubere Prozesse beginnen mit durchdachter Filtertechnik.

In der Lebensmittelindustrie gelten höchste Anforderungen an Reinheit, Sicherheit und Bedienkomfort. Unsere Filter in Food- und Hygienesdesign erfüllen diese Ansprüche konsequent – durch tottraumfreies Design, fugenlose Verarbeitung und maximale Reinigungsfreundlichkeit.

Damit heben sie sich deutlich von herkömmlichen Lösungen ab und sorgen für kurze Reinigungszeiten, lange Lebensdauer und höchste Produktsicherheit.

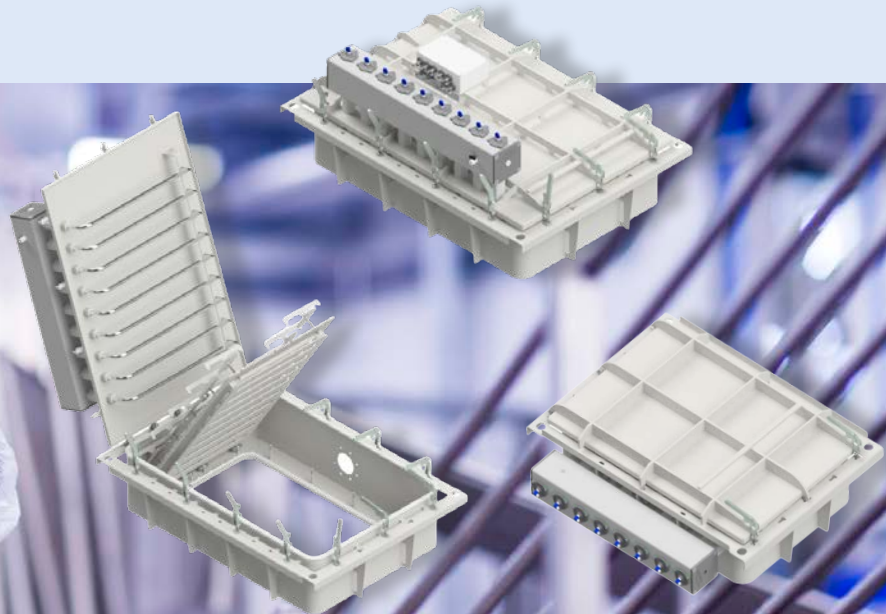

Food

- > Optimale Reinigbarkeit, keine Schmutzecken
- > Innen Totraumfrei
- > Abnehmbare Dichtung – leicht zu reinigen, hygienisch und sicher
- > Filtertür mit Schnellverschlüssen
- > Oberflächen produktberührt < 0,8 µm
- > Geeignet für -900 mbar bis +1 bar
- > FDA und EHEDG konform
- > Konform nach Verordnung (EG) 1935/2004
- > Optionale Ausführung mit schwenkbarer Schlitzplatte

Hygiene

- > Optimale Reinigbarkeit, keine Schmutzecken
- > Innen und Außen tottraumfrei
- > Abnehmbare Dichtung – leicht zu reinigen, hygienisch und sicher
- > Filtertür mit Schnellverschlüssen
- > Totraumfreier Filterstützrahmen „Clean“
- > Kammversteifung bei druckstoßfester Ausführung
- > Totraumfreie Sonderdüsenrohre
- > Werkzeugloser Filterwechsel
- > Oberfläche reingasseitig Ra 3,2µm
- > Oberflächen produktberührt Ra 0,6 µm
- > Geeignet für -900 mbar bis +1 bar
- > FDA und EHEDG konform
- > Konform nach Verordnung (EG) 1935/2004
- > Optionale Ausführung mit schwenkbarer Schlitzplatte

Ausführung:

- > Produktberührt 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
- > Komplett 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
- > Drucktank aus Normalstahl, Aluminium oder Edelstahl

Ausführung:

- > Komplett 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
- > Drucktank aus Edelstahl

Flanschmaße Einbaufilter

	Typ x.3	Typ x.4	Typ x.5	Typ x.6	Typ x.7	Typ x.8	Typ x.9	Typ x.12
1-reihig	610 x 405	610 x 510	610 x 615	610 x 720	610 x 825	610 x 930	610 x 1.035	610 x 1.350
2-reihig	1.150 x 405	1.150 x 510	1.150 x 615	1.150 x 720	1.150 x 825	1.150 x 930	1.150 x 1.035	1.150 x 1.350
3-reihig	1.690 x 405	1.690 x 510	1.690 x 615	1.690 x 720	1.690 x 825	1.690 x 930	1.690 x 1.035	1.690 x 1.350

Technischen Daten:

Druckluft	Anschluss < 6 bar	Verbrauch 0,02 - 0,2 m³/h/m²
Steuerung mit oder ohne Delta p Abreinigung	Spannung:	Frequenz:
	230 V	AC
	110 V	AC
	24 V	DC/AC

